


Fragebogen zur Pumpenauslegung

WANGEN TWIN



Bitte zurück an: mail@wangen.com

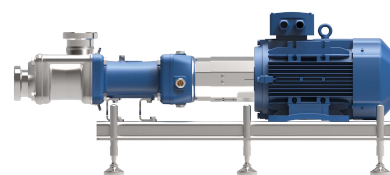

*Orange = technische Pflichtangaben, ohne die kein Angebot erstellt werden kann.

*Blau = technisches Pflichtfeld, wenn Daten aus orange nicht verfügbar sind.

Angaben zur Firma			
Name der Firma: (Alternativ: Firmenstempel)		Datum: (dd/mm/yy)	
Verantwortliche Person der Firma:		Vertretercode: (wird von Pumpenfabrik Wangen ausgefüllt)	
Straße, Haus-Nr.:		Kunden-Nr.: (falls vorhanden)	
PLZ, Ort, Land:			
Telefon / Fax-Nr.:			
E-Mail Adresse:			
Angebot gewünscht bis: (dd/mm/yy)		gewünschtes Lieferdatum: (dd/mm/yy)	
Anzahl der benötigten Pumpen:		Betreff / Kommission:	
Branche:			
☐ Lebensmittel & Hygiene ☐ Öl & Gas ☐ Chemie			
☐ Pharmazeutische Produkte & Kosmetik			
Angaben zum Fördermedium			
Fördermedium:			
Fließfähigkeit wie (z.B. Honig, Butter, Joghurt, ...) :			
Feststoffanteil % TS:		☐ abrasiv ☐ chem. aggressiv	
Korngröße [mm]:		☐ hart ☐ rund ☐ weich ☐ faserig ☐ scharfkantig	
Viskosität [mPa·s]:		Temperatur [°C]:	
Spez. Gewicht [kg/dm³]:		pH:	
Fördermenge:		Angabe in ☐ [l/h] ☐ [l/Min] ☐ [m³/h]	
Besonderheiten (z.B. Inhaltsstoffe) :			
Angaben zur Saugseite			
Druck: ☐ positiv ☐ negativ		Wie hoch?: Angabe in: ☐ [bar] ☐ [mWS]	
Leitung Länge [m]:		Durchmesser Ø [mm]:	
Zusatzinformation:		☐ Bogen: Stk. ☐ T-Stück: Stk. ☐ Schieber: Stk.	
Angaben zur Druckseite			
Druckhöhe [bar]:			
Leitung Länge [m]:		Durchmesser Ø [mm]:	
Zusatzinformation:		☐ Bogen: Stk. ☐ T-Stück: Stk. ☐ Schieber: Stk.	

Pumpenausführung / Werkstoffe			
Lagerträger:	☐ GG	☐ VA	
Förderschrauben:	☐ 1.4404	☐ 1.4404 H (gehärtet)	
Gleitringdichtung:	☐ einfach wirkende ☐ doppelt wirkende mit MS	☐ doppelt wirkende ☐ atmosphärenseitig	☐ einfach wirkende mit MS ☐ produktseitig
Stutzen Saugseite:	DN	☐ DIN 11851 ☐ Andere:	☐ DIN11864-2
Stutzen Druckseite:	DN	☐ DIN 11851 ☐ Andere:	☐ DIN11864-2
Heizmantel am Pumpengehäuse:	☐ Ja ☐ Nein		
Gewünschter Pumpentyp: (wird von Pumpenfabrik Wangen ausgefüllt)			
Welche Pumpe wird derzeit genutzt:			Anzahl:
Sonstiges:			
Cleaning in Place			
Cleaning in Place CIP/SIP:	☐ ja	☐ nein	Temperatur [°C]:
Reinigungs-Medien: (bitte Konzentration angeben)			
Antrieb			
Leistung [kw]:			
Schutzklasse:	☐ IP 55	☐ IP	
☐ FU-bauseits	☐ FU anbieten		
Spannung:	☐ Standard	☐ Andere Spannung:	
Frequenz:	☐ 50 Hz	☐ 60 Hz	
Haube über Lagerträger und Antrieb:	☐ Ja	☐ Nein	
Aufstellung (Standard: Maschinenfüße)			
Optional:	☐ Grundplatte VA	☐ mobile Ausführung	
Lackierung			
Lackierung:	☐ RAL 5005	☐ Andere:	
Zertifikate			
☐ DIN EN 10204, 3.1	☐ ATEX (Zusatzfragebogen erforderlich)	☐ EHEDG	☐ 3A
Andere Wichtige Informationen			
R&I-Fließschema:			
Sonstiges:			