


Pompe à vis excentrique
WANGEN KB22S


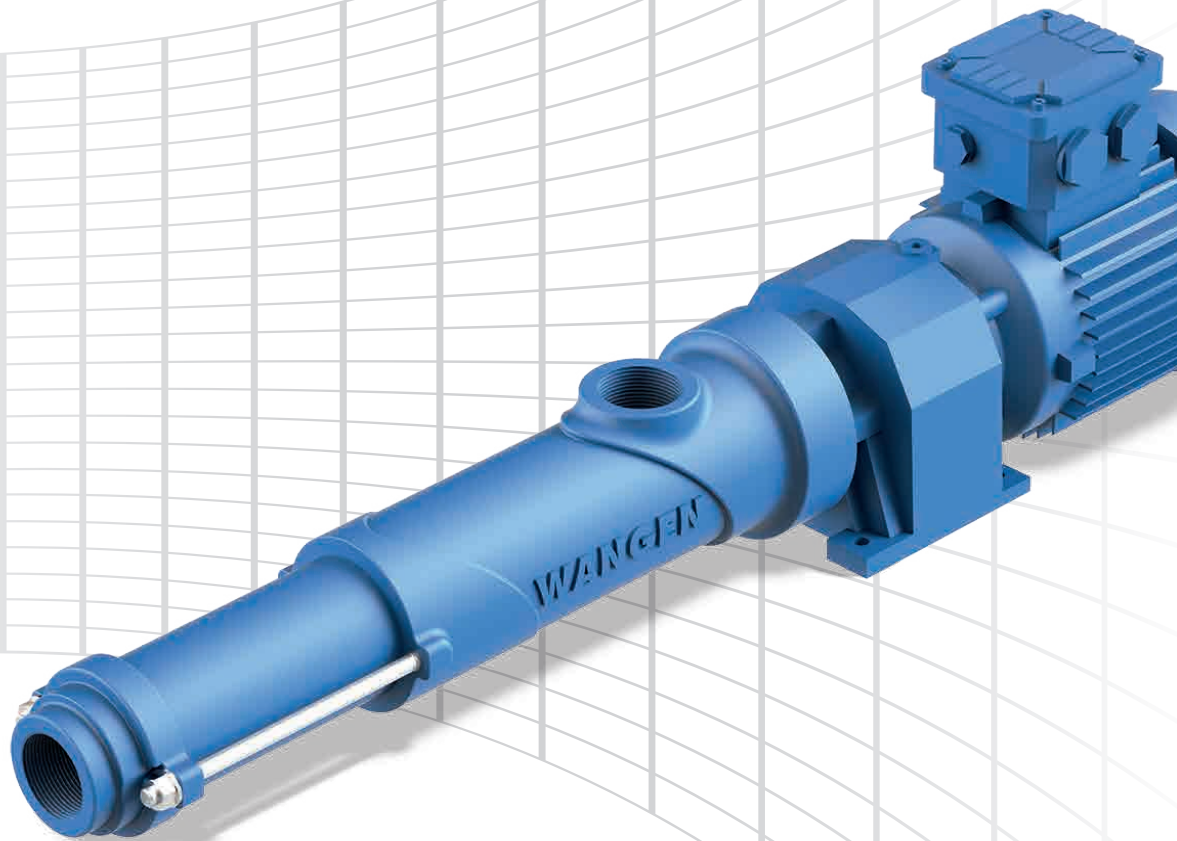


La pompe pour le transfert et le dosage
dans le traitement des eaux usées.

WANGEN KB22S

Pour le transfert et dosage fiable

Taille	Passage libre maximale (mm)	Debit (l/h)	Pression différentielle maximale (bar)
22 (fonte grise)	28	200 jusqu'à 4.000	16

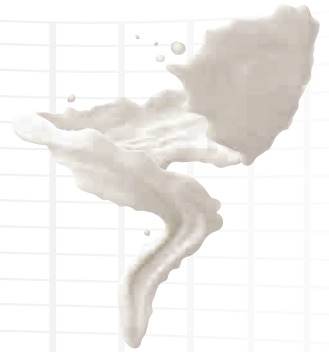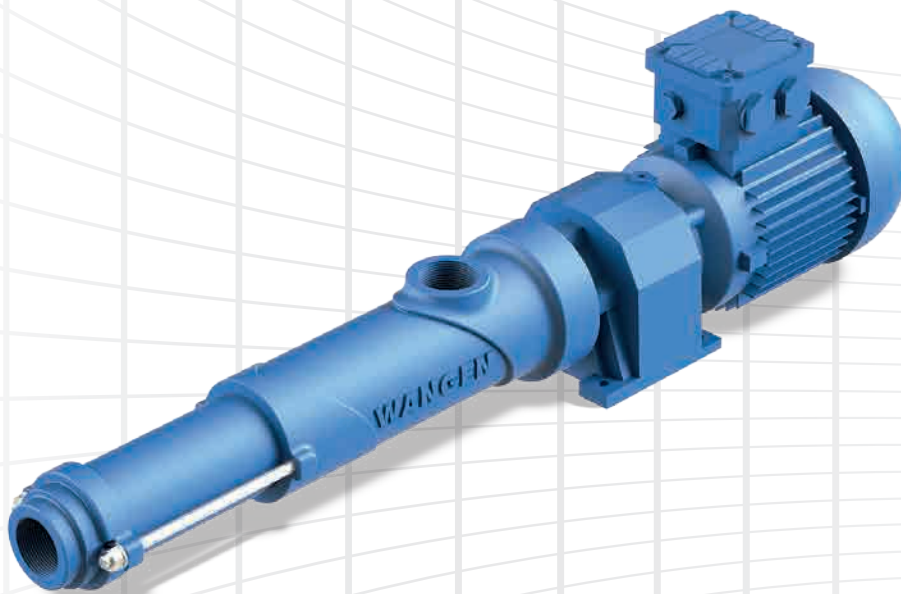

Caractéristiques :

- Corps de pompe en fonte grise
- Arbre flexible résistant, sans usure, sans maintenance et **sans remplissage d'huile** (fluide véhiculé non contaminé)
- Large possibilités de dosage
- Précision du dosage $\pm 1\%$
- Design intelligent

Fluides :

- Solutions de polymères
- Concentré polymère visqueux (polyol)
- Additifs l'agent de précipitation ou adjuvant de floculation
- Urée, liquides de catalyseur
- Adhésifs et produits d'étanchéité
- Pigments liquides et couleurs
- Huiles, lubrifiants
- Produits chimiques agressifs et non-agressifs

