


Pompe a vite eccentrica
WANGEN KB22S

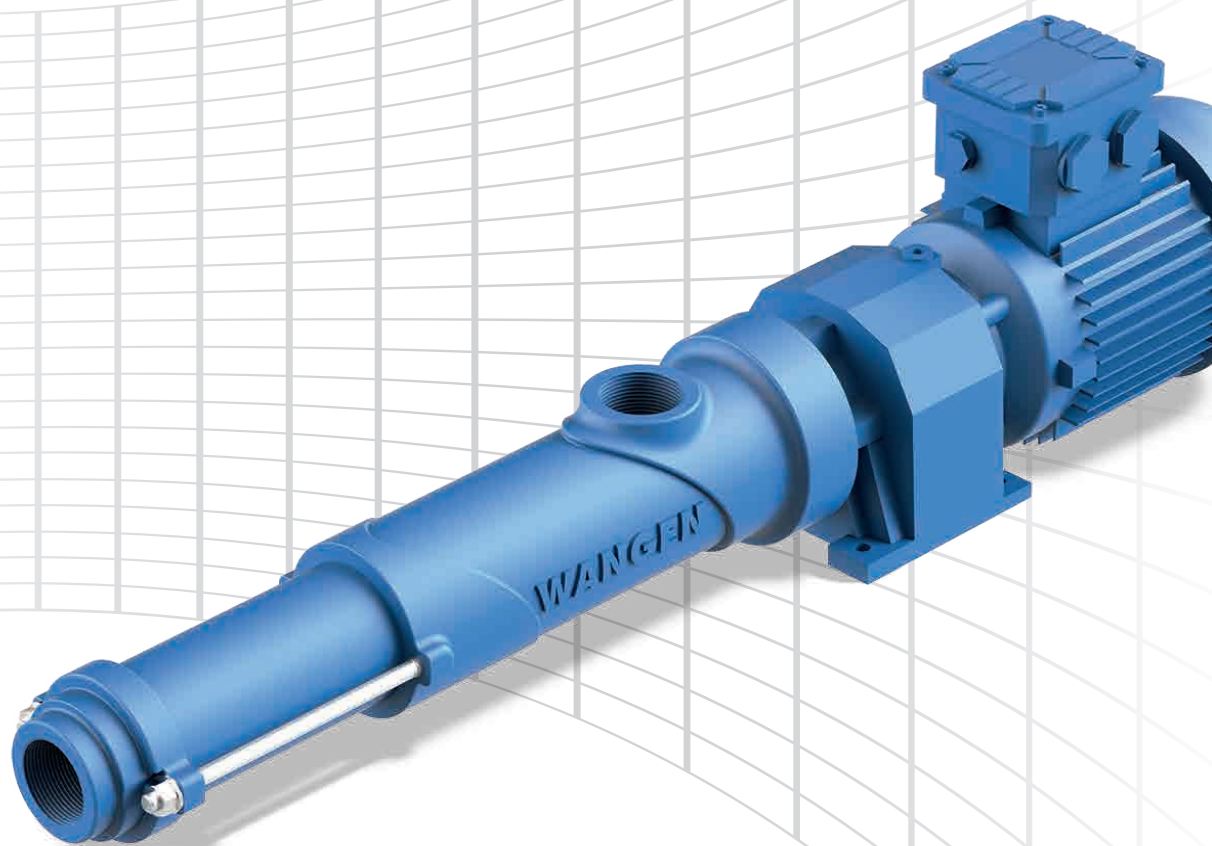


La pompa per il trasporto e il dosaggio
negli impianti di trattamento delle acque

WANGEN KB22S

Per un pompaggio e un dosaggio affidabili

Taglia	Luce di passaggio massima (mm)	Portata (l/h)	Pressione differenziale massima (bar)
22 (ghisa)	28	da 200 a 4.000	16

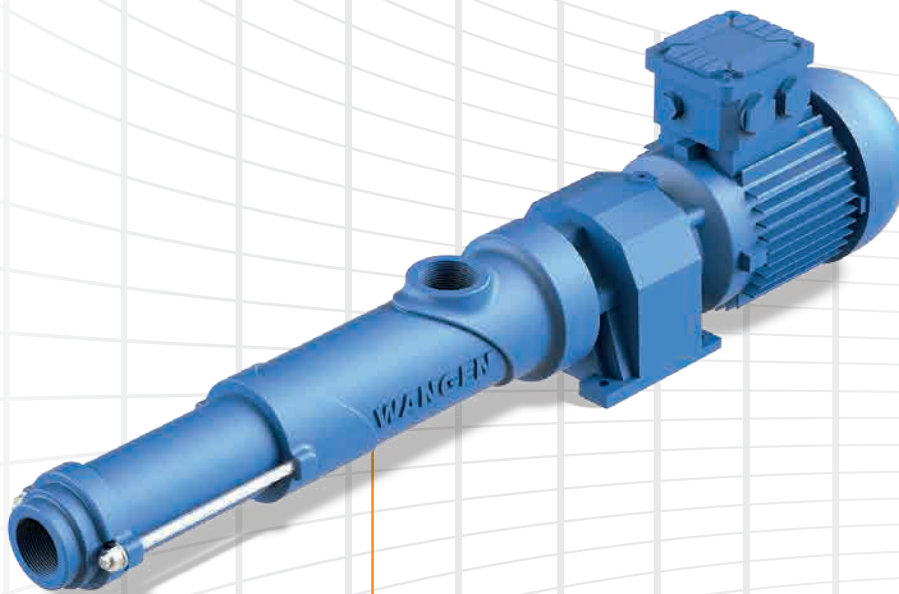

Caratteristiche:

- Corpo in **materiale plastico** o ghisa
- **Giunti** progettati per una lunga durata, resistenti all'usura, nessuna manutenzione, **non necessitano di lubrificazione** (per prevenire eventuali contaminazioni del prodotto)
- Ampio intervallo di dosaggio
- Dosaggio accurato $\pm 1\%$
- Design intelligente

Prodotti pompabili:

- Soluzioni polimeriche e liquidi polimerici concentrati viscosi
- Additivi come flocculanti o coagulanti
- Urea, catalizzatori liquidi
- Sostanze chimiche aggressive e non aggressive
- Olii, lubrificanti
- Vernici e pigmenti liquidi
- Adesivi, sigillanti



Pumpenfabrik Wangen GmbH · Simoniustrasse 17 · 88239 Wangen im Allgäu · Germany · www.wangen.com
rappresentata in Italia da:

Fluitech s.r.l. · Via delle Arnasche, 29 · 20023 Cerro Maggiore (MI)
tel. / fax +39 0331 549930 · sales@fluitech.com · www.fluitech.com