


Винтовой насос  
**WANGEN KB10S / KB22S**



Насос для перекачивания  
и дозирования в очистных  
сооружениях

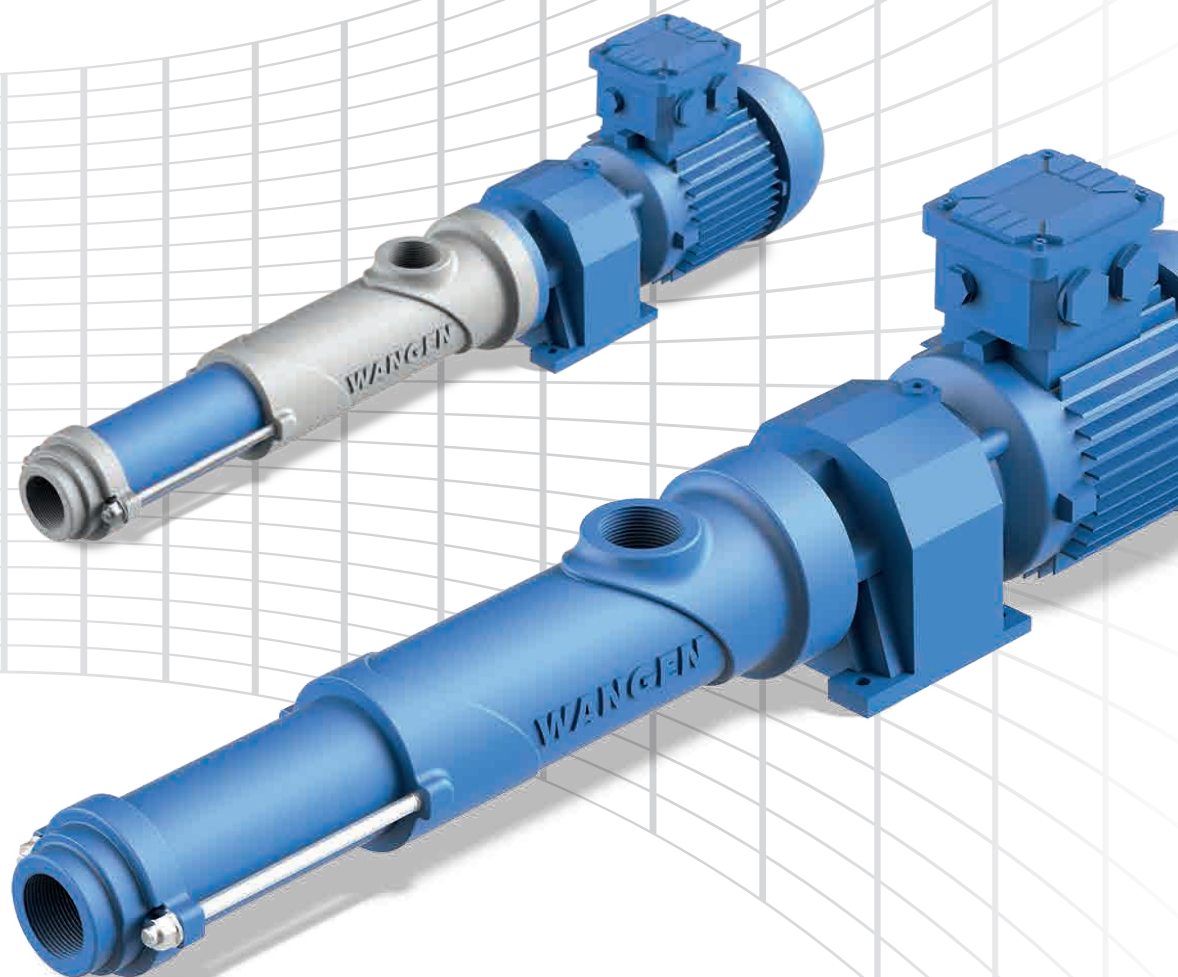

## WANGEN KB10S / KB22S

# Для надежного перекачивания и дозирования



Размер	Максимальный диаметр внутренних включений (мм)	Производительность (л/ч)	Максимальное давление (бар)
10 (пластик)	12	0,5 до 200	16
22 (чугун)	28	200 до 4000	16

### Характеристики:

- Корпус из пластика или из чугуна
- Долговечный, износостойкий, не требующий обслуживания, гибкий соединительный вал. Без заполнения маслом (предотвращает загрязнение среды)
- Широкий диапазон дозирования
- Точность дозирования  $\pm 1\%$
- Удобная конструкция

### Перекачиваемая среда:

- Полимерные растворы и вязкие полимерные концентраты
- Добавки, такие как, присадки и флокулянты
- Мочевина, жидкий катализатор
- Агрессивные и неагрессивные химикаты
- Масло, смазки
- Краски и жидкие красители
- Клеи, герметики

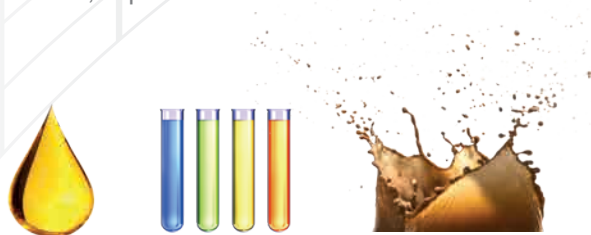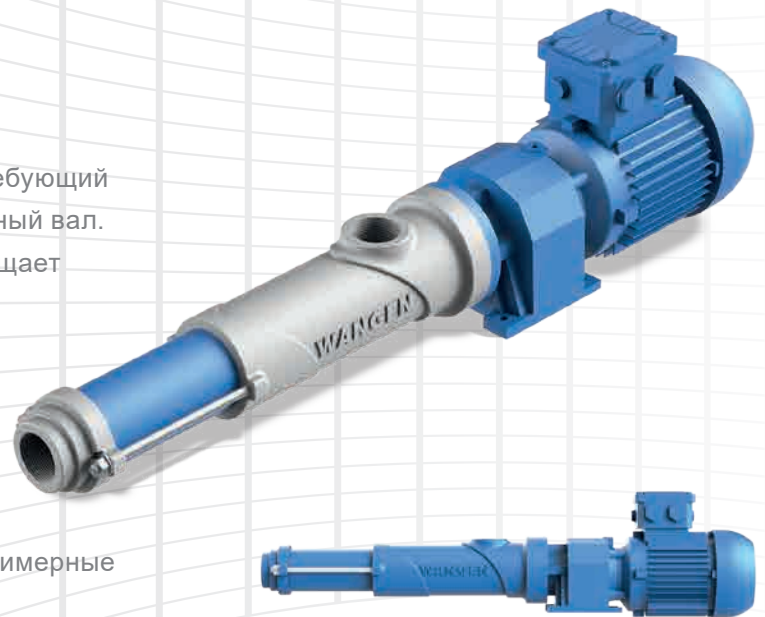

ООО „Ранта“  
 Россия, Санкт-Петербург  
 ул. Домостроительная, 4А, офис 214  
[www.ranta-pumps.ru](http://www.ranta-pumps.ru)  
[info@ranta-pumps.ru](mailto:info@ranta-pumps.ru)