


Винтовой насос
WANGEN KB10S / KB22S

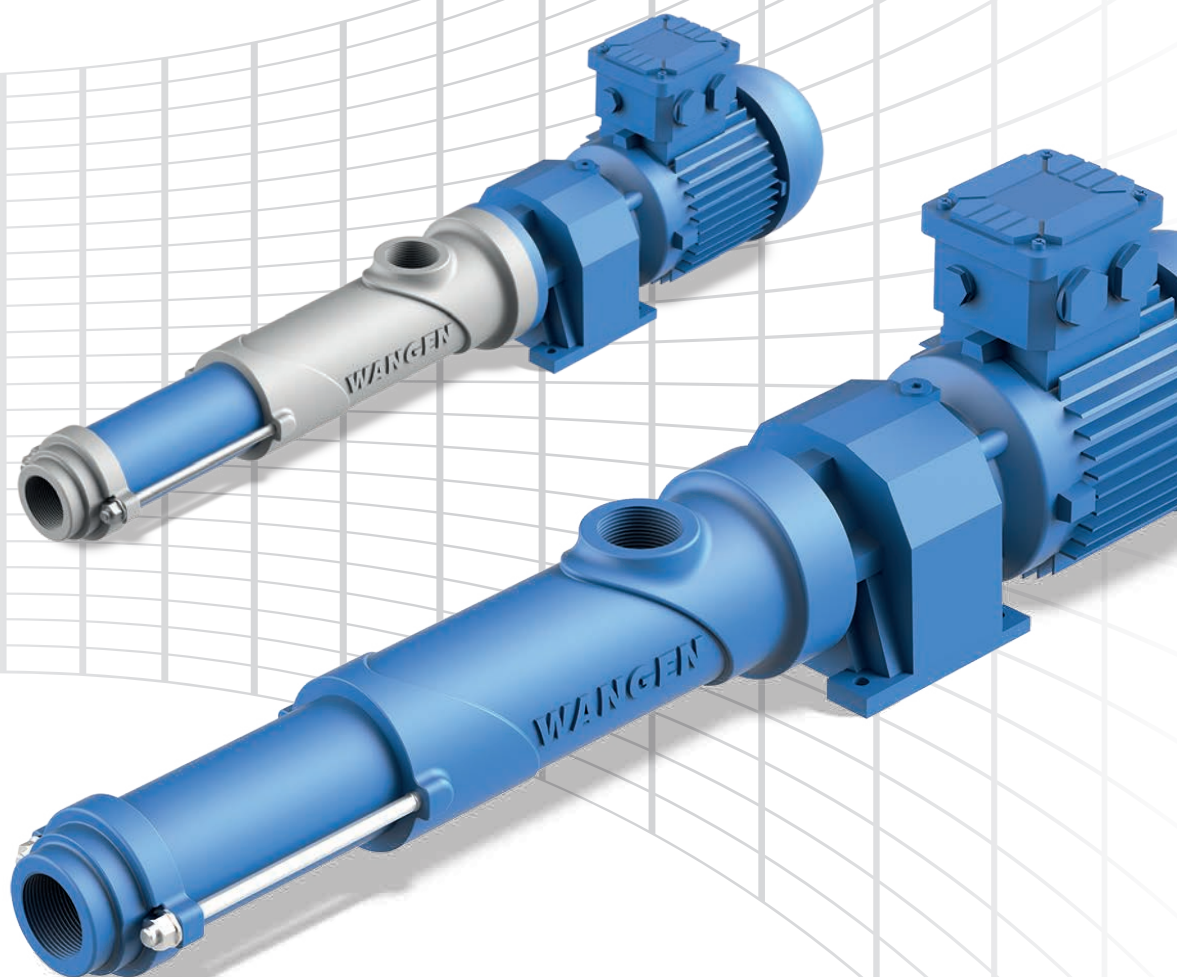

Насос для перекачивания
и дозирования в очистных
сооружениях

WANGEN KB10S / KB22S

Для надежного перекачивания и дозирования


| Размер | Максимальный диаметр внутренних включений (мм) | Производительность (л/ч) | Максимальное давление (бар) |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 10 (пластик) | 12 | 0,5 до 200 | 16 |
| 22 (чугун) | 28 | 200 до 4000 | 16 |

Характеристики:

- Корпус из пластика или из чугуна
- Долговечный, износостойкий, не требующий обслуживания, гибкий соединительный вал. Без заполнения маслом (предотвращает загрязнение среды)
- Широкий диапазон дозирования
- Точность дозирования $\pm 1\%$
- Удобная конструкция

Перекачиваемая среда:

- Полимерные растворы и вязкие полимерные концентраты
- Добавки, такие как, присадки и флокулянты
- Мочевина, жидкий катализатор
- Агрессивные и неагрессивные химикаты
- Масло, смазки
- Краски и жидкие красители
- Клеи, герметики

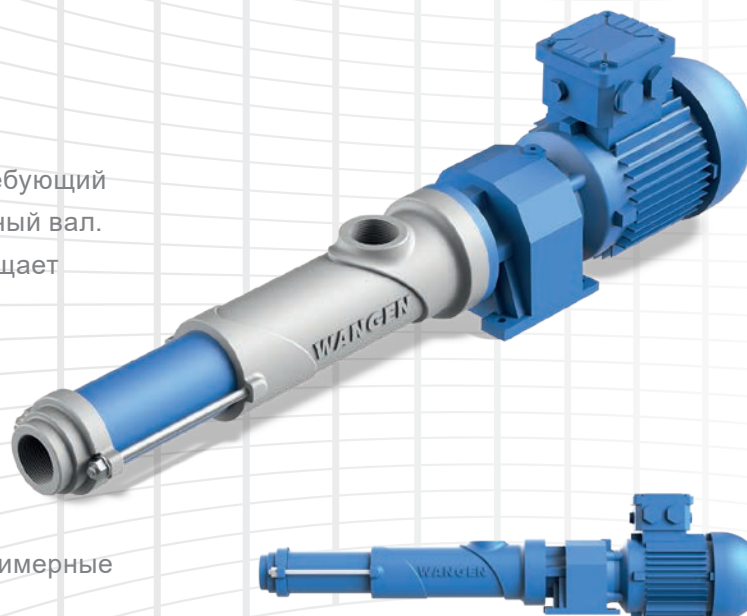


ООО „Ранта“
Россия, Санкт-Петербург
ул. Домостроительная, 4А, офис 214
www.ranta-pumps.ru
info@ranta-pumps.ru