


Винтовой насос  
**WANGEN KB22S**

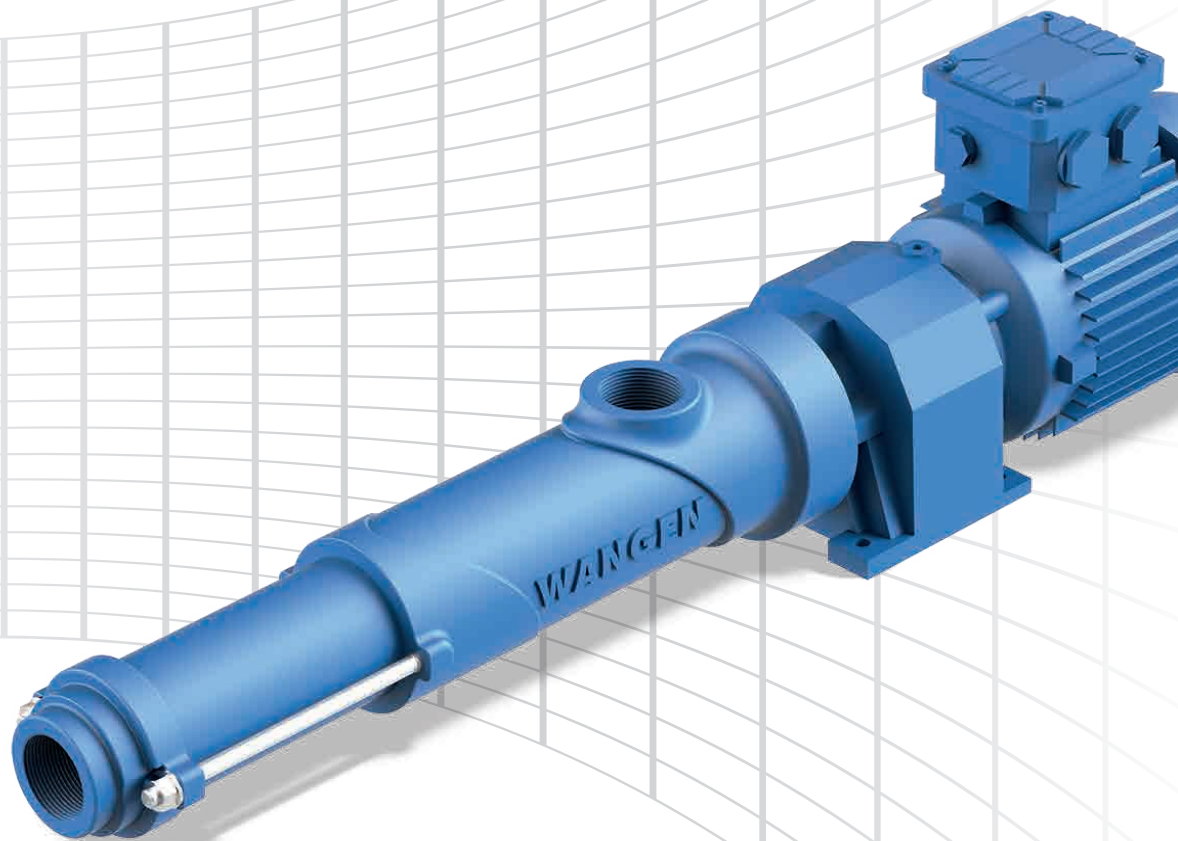

Насос для перекачивания  
и дозирования в очистных  
сооружениях

## WANGEN KB22S

# Для надежного перекачивания и дозирования

Размер	Максимальный диаметр внутренних включений (мм)	Производительность (л/ч)	Максимальное давление (бар)
22 (чугун)	28	200 до 4000	16

### Характеристики:

- Корпус из чугуна
- Долговечный, износостойкий, не требующий обслуживания, гибкий соединительный вал. Без заполнения маслом (предотвращает загрязнение среды)
- Широкий диапазон дозирования
- Точность дозирования  $\pm 1\%$
- Удобная конструкция

### Перекачиваемая среда:

- Полимерные растворы и вязкие полимерные концентраты
- Добавки, такие как, присадки и флокулянты
- Мочевина, жидкий катализатор
- Агрессивные и неагрессивные химикаты
- Масло, смазки
- Краски и жидкие красители
- Клеи, герметики

