


Винтовой насос
WANGEN KB22S



Насос для перекачивания
и дозирования в очистных
сооружениях

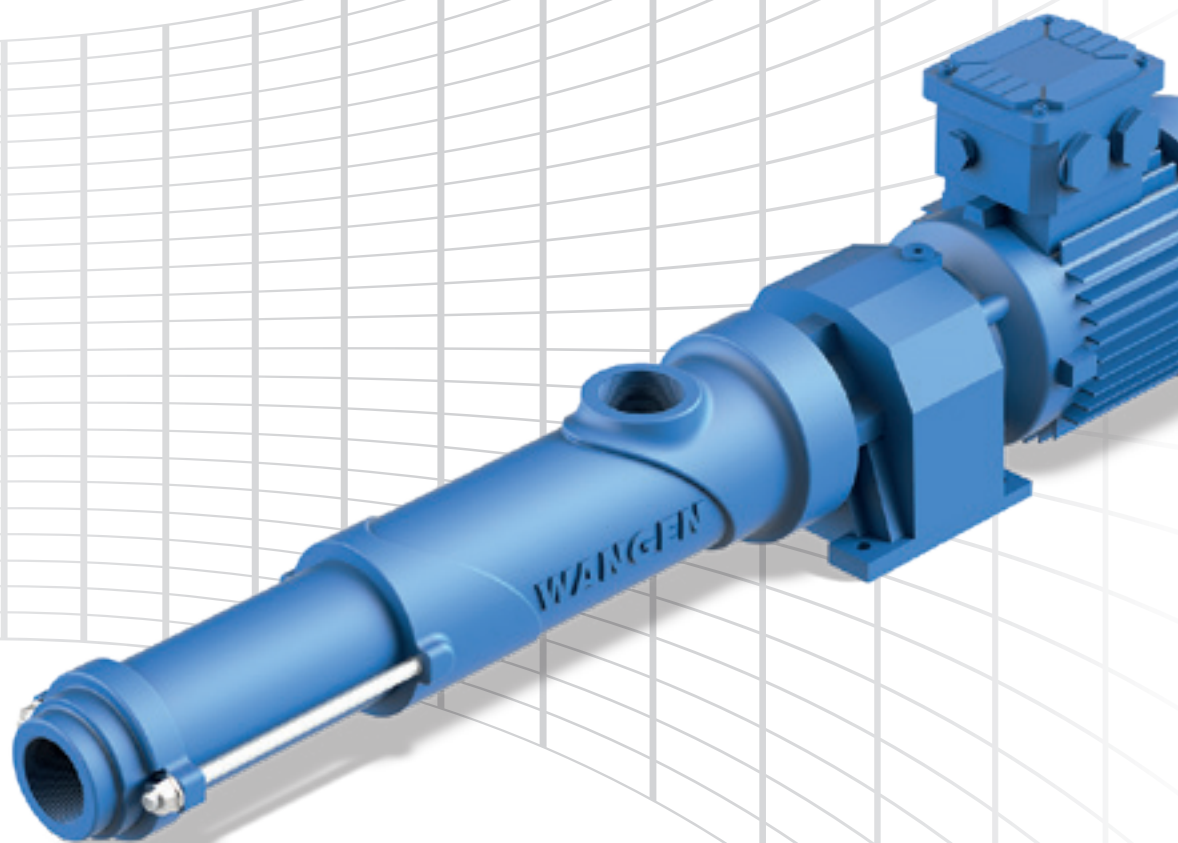

WANGEN KB22S

Для надежного перекачивания и дозирования

Размер	Максимальный диаметр внутренних включений (мм)	Производительность (л/ч)	Максимальное давление (бар)
22 (чугун)	28	200 до 4000	16

Характеристики:

- Корпус из чугуна
- Долговечный, износостойкий, не требующий обслуживания, гибкий соединительный вал. Без заполнения маслом (предотвращает загрязнение среды)
- Широкий диапазон дозирования
- Точность дозирования $\pm 1\%$
- Удобная конструкция

Перекачиваемая среда:

- Полимерные растворы и вязкие полимерные концентраты
- Добавки, такие как, присадки и флокулянты
- Мочевина, жидкий катализатор
- Агрессивные и неагрессивные химикаты
- Масло, смазки
- Краски и жидкие красители
- Клеи, герметики

